

## EG-keeper送信側




## 受信側(表示器)



## 特徴

- ◆本ユニットは無線局の**免許・資格が不要**です。
- ◆400MHz帯周波数の使用で柔軟な無線通信が可能です。
- ◆トラフィックな周波数帯を避けているのでレスポンス特性が優れています。
- ◆検温・マスクの合否信号をリアルタイムで通信。  
(配線変更で顔認証信号も通信可能です。)
- ◆送信側はEG-keeperスタンド(大人用)から給電。  
受信側は専用ACアダプタから給電。
- ◆受信側はDC12V出力ポート。判定結果を**表示器以外のシステムにも転用可能**です。
- ◆無線などの面倒な調整は一切不要です。
- ◆配線接続は、簡易作業で行えます。

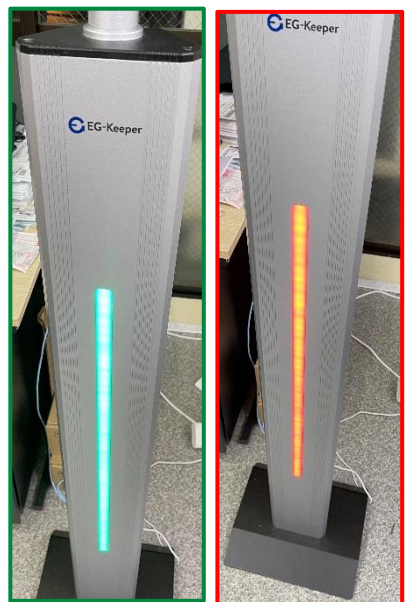

## 《セット内容》

	付属品		内訳
①	送信ユニット	1式	ユニット本体 アンテナ コネクタ付きケーブル(配線済)
②	受信ユニット	1式	ユニット本体 アンテナ プラグ付きケーブル(配線済)
③	ACアダプタ	1個	入力：AC100~240V、50/60Hz 出力：12V/2A



## 《他オプション》

- ・パトライトセット (赤・緑)
- ・接点出力ユニット

※本ユニット、他オプションの価格については、  
担当代理店・販売店にお尋ねください。